

## Eclairage LED de Sécurité


Découvrez toute notre gamme

---

Nous disposons d'une large gamme de luminaires LED pour l'éclairage de sécurité,

A travers nos fabricants partenaires et nos produits référencés, nous sommes capables de vous proposer de nombreux luminaires LED pour éclairage de sécurité ne figurant pas sur la sélection de notre catalogue.

En effet pour toutes demandes ou pour simplement découvrir toute notre gamme et nos nouveautés nous vous invitons à nous contacter par email à [contact@delmat.fr](mailto:contact@delmat.fr) ou par téléphone au 03 25 83 17 82.

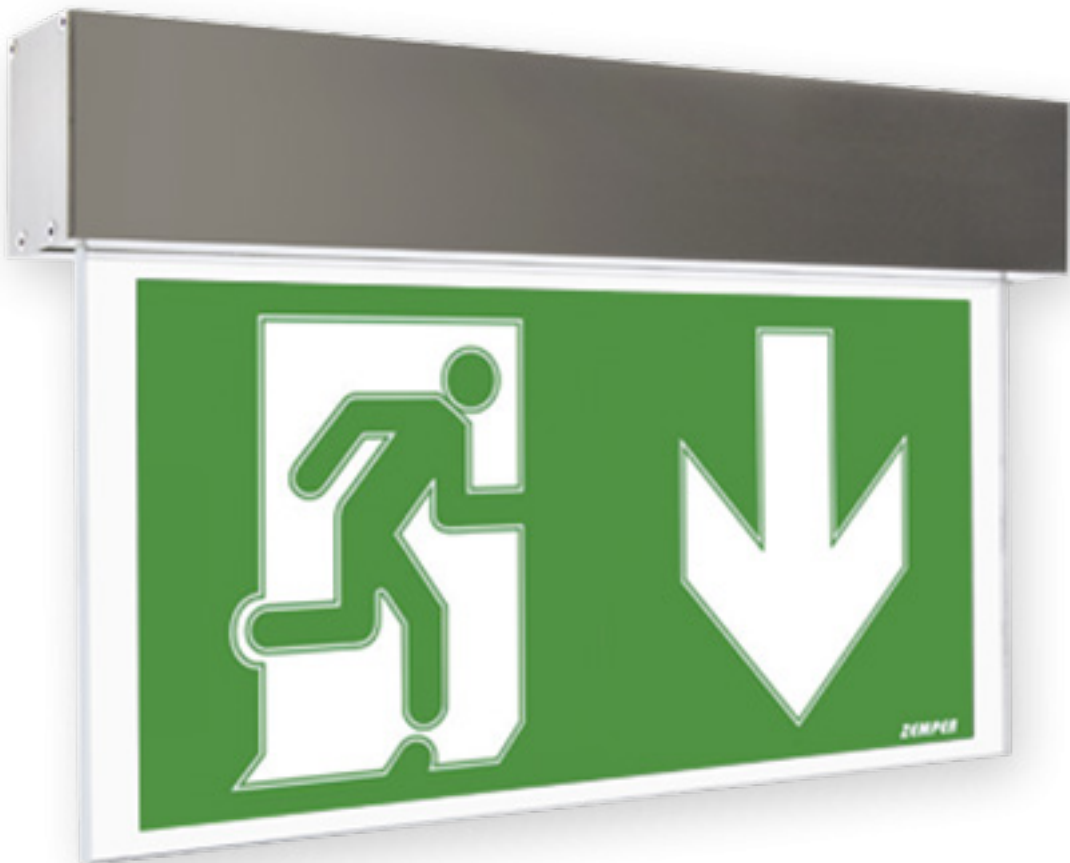

# Xena Flat LED

Eclairage LED de Sécurité

Marque

Zemper

Paramètres

IP42, IK04, LED, 850°  
260x114x39mm

Options

Accessoires



Fonction	Technologie	Flux	NP/P*	Type Batterie	Conso.
Habitation	SATI	8lm	NP	Ni-Cd	<1,20W
Evacuation	SATI	45lm	NP	Ni-Cd	<0,85W
Evacuation	Adressable	45lm	NP	Ni-Cd	<0,85W
Evacuation	SATI	45lm	P	Ni-Cd	<2,4W
Ambiance	SATI	450lm	NP	Ni-Cd	<1,50W
Ambiance	Adressable	450lm	NP	Ni-Cd	<1,50W
Evacuation	Adressable Wireless	45lm	NP	Ni-Cd	<0,85W
Ambiance	Adressable Wireless	450lm	NP	Ni-Cd	<1,50W

\* NP = Non Permanent / P = Permanent.



# Toledo LED

Eclairage LED de Sécurité

Marque

Zemper

Paramètres

IP44, IK07, LED, 850°  
220x136x44mm

Options

IP65 / IK07  
Accessoires



Fonction	Technologie	Flux	NP/P*	Type Batterie	Conso.
Bi Fonction	SATI	55/10lm	NP	Ni-Cd	<1,40W
Bi Fonction	Adressable	55/10lm	NP	Ni-Mh	<0,60W
Bi Fonction	SATI	55/10lm	NP	Ni-Mh	<0,60W
Habitation	SATI	8lm	NP	Ni-Cd	<1,20W
Evacuation	Adressable	45lm	NP	Ni-Mh	<0,35W
Evacuation	SATI	45lm	NP	Ni-Mh	<0,35W
Evacuation	Adressable DBR	45lm/110lm	NP	Ni-Mh	<0,60W
Evacuation	SATI DBR	45lm/110lm	NP	Ni-Mh	<0,60W
Evacuation	SATI	45lm	NP	Ni-Cd	<1,20W
Ambiance	SATI	400lm	NP	Ni-Cd	<0,50W
Evacuation	Adressable Wireless	45lm	NP	Ni-Cd	<1,20W
Evacuation	Adressable	45lm	NP	Ni-Cd	<1,20W
Ambiance	Adressable Wireless	400lm	NP	Ni-Cd	<0,50W
Ambiance	Adressable	400lm	NP	Ni-Cd	<0,50W
Evacuation	LSC 230 VCA	45lm	P	-	<3,35va
Evacuation	LSC 48 VCC	45lm	P	-	<1,40W
Ambiance	LSC 230 VCA	400lm	P	-	<11,50va
Ambiance	LSC 48 VCC	400lm	P	-	<7,5W

\* NP = Non Permanent / P = Permanent.



## Lumina LED

Eclairage LED de Sécurité

Marque

Zemper

Paramètres

IP40, IK04, LED, 850°  
350x234x67mm

Options

Drapeau, Encastré Plafond, Saillie Mural,  
Suspendu, Saillie Plafond



Fonction	Technologie	Flux	NP/P*	Type Batterie	Conso.
Evacuation	Adressable	45lm	P	Ni-Mh	<4,5W
Evacuation	SATI	45lm	P	Ni-Mh	<4,5W
Evacuation	LSC 230 VCA	45lm	P	-	<9va

\* NP = Non Permanent / P = Permanent.

## LR LED Multi Tension

Eclairage LED de Sécurité

Marque

Zemper

Paramètres

IP40, IK04, LED, 850°  
592x71x49mm

Options

IP66, IK08,  
Faisceau extensif, intensif, Asymétrique, Double Asymétrique



Fonction	NP/P*	Flux	Consommation
Ambiance	P	1350lm	Courant Continu - 48V 12,58W - 110V 11,77W - 220V 11,75W Courant Alternatif - 230V 12,2W

\* NP = Non Permanent / P = Permanent.

# Spazio Luz LED

Eclairage LED de Sécurité

Marque

Zemper

Paramètres

IP42, IK04, LED, LiFePO, 850°  
Ø100mm

Options

Accessoires



Fonction	Technologie	Flux	NP/P*	Type Batterie	Conso.
Evacuation	SATI	80lm	NP	Lithium-ion	1,2W
Ambiance	SATI	320lm	NP	Lithium-ion	1,2W
Evacuation	Adressable	80lm	NP	Lithium-ion	1,2W
Ambiance	Adressable	320lm	NP	Lithium-ion	1,2W
Evacuation	Adressable Wireless	80lm	NP	Lithium-ion	1,2W
Ambiance	Adressable Wireless	320lm	NP	Lithium-ion	1,2W

\* NP = Non Permanent / P = Permanent.



## Phare Maxilum LED

Eclairage LED de Sécurité

Marque

Zemper

Paramètres

IP65, IK07, LED, LiFePO, 850°  
360x313x67mm

Options

Spécial Chambre Froide

Accessoires



Fonction	Technologie	Flux	NP/P*	Type Batterie	Conso.
Evac/Amb	SATI	3250lm	NP	Ni-Cd	10,5W
Evac/Amb	Adressable	3250lm	NP	Ni-Cd	10,5W
Evac/Amb	Adressable Wireless	3250lm	NP	Ni-Cd	10,5W
Evac/Amb	SATI	3300lm	NP	Lithium-ion	3W
Evac/Amb	Adressable	3300lm	NP	Lithium-ion	3W
Evac/Amb	Adressable Wireless	3300lm	NP	Lithium-ion	3W

\* NP = Non Permanent / P = Permanent.  
Evac/Amb = Evacuation / Ambiance

## Télécommandes

Eclairage LED de Sécurité

Marque

Zemper



Type de Blocs	Standard/SATI	SATI		Adressable
Références	TMS-300	TMU-300	TMU-300 Multi marques	TMR-300ZD+
Fonctionnement Basique Allumage/ Extinction	✓	✓	✓	✓
Répartition ou séparation de zones	-	✓	✓	✓
Mise au repos actionnée à distance	-	✓	✓	✓
Fonctionnement "Locaux à Sommeil"	-	✓	-	✓
Fonctionnement pour DBR	-	✓	-	✓
Fonctionnement répétitive à Signal RS485	-	-	-	✓

# Lampe Portable LED

Eclairage LED de Sécurité

Marque

Zemper

Paramètres

**BAPI**

IP54, IK07, LED, 850°

Lampe principale 500lm

Lampe Torche 100lm

Batterie Lithium

Bloc Portatif Evacuation

Faisceau large 90°

Diversité de poses

Aimantée

Faible encombrement

Crochet de suspension

Clip Ceinture

Support pour surface plane



# Centrale de Gestion

Eclairage LED de Sécurité

Marque

Zemper

Centrale de gestion Intuitive et connectée

CWS8125W



## Paramètres

8 Zones de 125 Blocs chacunes	✓
Localisation des luminaires	✓
Communication multiple (smartphone, Tablettes, PC)	✓
Communication ethernet - TCP/IP et Wifi	✓
Contrôle sans fil de la supervision	✓
Port USB	✓
Signal d'entrée Digital - Signal de sortie Digital (relais d'alarme)	✓
Rapport d'activité	✓
Ecran Tactile	✓
Mot de Passe Sécurisé	✓
Reconnaissance générale des luminaires connectés à la centrale de contrôle	✓
Consultation d'état des luminaires	✓
Programmation des Tests	✓
Et bien d'autres fonctionnalités, contactez nous pour en savoir plus...	✓