

## Eclairage LED ATEX

Découvrez toute notre gamme

---

Nous disposons d'une large gamme de luminaires LED ATEX,

A travers nos fabricants partenaires et nos produits référencés, nous sommes capables de vous proposer de nombreux Luminaires LED ATEX ne figurant pas sur la sélection de notre catalogue.

En effet pour toutes demandes ou pour simplement découvrir toute notre gamme et nos nouveautés nous vous invitons à nous contacter par email à [contact@delmat.fr](mailto:contact@delmat.fr) ou par téléphone au 03 25 83 17 82.



## Luminaire LED Secouru

Eclairage LED ATEX

Marque

Stahl

Paramètres

Série 6009/2 (version IIC)

Robuste

Longue durée de vie

Zones 1/ 2 / 21 / 22



	Puissance	Dimensions	IK	IP	Kelvin	Flux
	28W	1135x390mm	10	66/67	5000K	2600lm
	52W	1744x338mm	10	66/67	5000K	5200lm

## Bloc Secours LED SATURNO



Eclairage LED ATEX

Marque

Zemper

Paramètres

IP65, IK07, LED, 850°



	Fonction	Technologie	Type Batterie	NP/P*	Flux
	Ambiance	SATI	Ni-CD	NP	400lm
	Ambiance	SATI	Ni-CD	P	800lm

# Réglette LED à Vasque

Eclairage LED ATEX

Marque

Stahl

Paramètres

Série 6002/2 (IIC)

Système de fermeture éprouvé

Nouveau joint, excellente étanchéité

Léger

Zones 1 / 2 / 21 / 22



Puissance	Dimensions	IK	IP	Kelvin	Flux
28W	700x183mm	10	66/67	5000K	2350lm
52W	1310x184mm	10	66/67	5000K	4700lm



## Projecteur LED Secouru

Eclairage LED ATEX

Marque

Stahl

Paramètres

Série 6525

Projecteur haute définition

Température allant de -60°C à +60°C

Zone 2 / 21 / 22



Puissance	Tensions	IK	IP	Kelvin	Flux
120W	220 - 240 V	10	66	5000K	12000lm
210W	220 - 240 V	10	66	5000K	21000lm

## Tubulaire LED Atex

Eclairage LED ATEX

Marque

Stahl

Paramètres

Série 6036

100.000 Heures

IP66, IP68 - IK10

Température allant de -55°C à +60°C

Zones 1 / 2 / 21 / 22



Puissance	Dimensions	Tensions	Kelvin	Flux
13W	Ø40x444 mm	24-48V	5000K	1396lm
25W	Ø40x762 mm	220-240V	5000K	2847lm
37W	Ø40x1059 mm	220-240V	5000K	4266lm
48W	Ø40x1382 mm	220-240V	5000K	5575lm

# Luminaire LED à Vasque

Eclairage LED ATEX

Marque

Stahl


Paramètres

Série 6012/5

Idéal pour cabines de peinture.

Technologie d'éclairage LED dernier cri

Zones 1 / 2 / 21 / 22

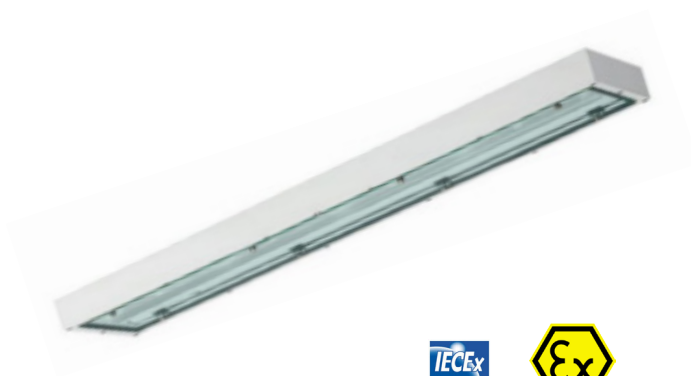

Puissance	Tensions	IK	IP	Kelvin	Flux
28W	110-240 V	10	65	5000K	2200lm
52W	110-240 V	10	65	5000K	4300lm

