

## REGLETTES LED

Découvrez toute notre gamme

---

Nous disposons d'une large gamme de réglettes LED,

A travers nos fabricants partenaires et nos produits référencés, nous sommes capables de vous proposer de nombreuses réglettes LED ne figurant pas sur la sélection de notre catalogue.

En effet pour toutes demandes ou pour simplement découvrir toute notre gamme et nos nouveautés nous vous invitons à nous contacter par email à [contact@delmat.fr](mailto:contact@delmat.fr) ou par téléphone au 03 25 83 17 82.



## Réglette Tytan LED

Réglettes LED

### Paramètres

CE RoHS, 100.000 Heures

### Options

24V-48V, -35°C, +55°C, Résistances Chimiques  
3000K - 4000K | IK09 - IK10



	Puissance	Dimensions	Capteur	IP	DALI	Lumens
	16W	1152x85x80mm	option	66	option	2500lm
	29W	1152x85x80mm	option	66	option	4500lm
	35W	1432x85x80mm	option	66	option	5500lm
	43W	1432x85x80mm	option	66	option	7000lm
	46W	1152x85x80mm	option	66	option	7400lm
	56W	1152x85x80mm	option	66	option	9000lm
	70W	1432x85x80mm	option	66	option	10900lm

## Réglette LED Hollywood

Réglettes LED

### Paramètres

CE RoHS, 35.000 Heures  
No Flicker

### Options

Traversant



	Puissance	Dimensions	IK	IP	Faisceau	Lumens
	24W	600x70x68mm	09	65	120°	2750lm
	36W	1200x70x68mm	09	65	120°	4150lm
	55W	1500x70x68mm	09	65	120°	6350lm

# Réglette LED SuperSlim

Réglettes LED

## Paramètres

CE RoHS, 30.000 Heures

## Options

IP20 - IP65  
4000K - 6000K



Puissance	Dimensions	Source	Dimmable	Faisceau	Lumens
20W	600x50mm	Epistar	non	120°	1660lm
40W	1200x50mm	Epistar	non	120°	3300lm
50W	1500x50mm	Epistar	non	120°	4150lm



## Réglette LED Mimo2

Réglettes LED

### Paramètres

**CE RoHS, 70.000 Heures**  
**Connexions Rapides sans outil,**  
**No Flickers, Entraxe de pose libre**



### Options

**Câblage Traversant**

Puissance	Dimensions	Kelvin	IP	IK	Lumens
27W	1230mm	4000K	66	06	3600lm
33W	1510mm	4000K	66	06	4550lm

## Réglette LED Vespo

Réglettes LED

### Paramètres

**CE RoHS, 50.000 Heures**



### Options

**DALI, Détecteur, Eclairage d'Urgence**  
**PRM - PRM MAT**  
**3000K - 4000K**

Puissance	Dimensions	IK	IP	Energie	Lumens
27W	1161x124x60mm	07	44	A+	4050lm
50W	1161x124x60mm	07	44	A+	7000lm
71W	1441x124x60mm	07	44	A+	9800lm


# Réglette LED Tubulaire Protect Réglettes LED

## Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures

## Options

4000K

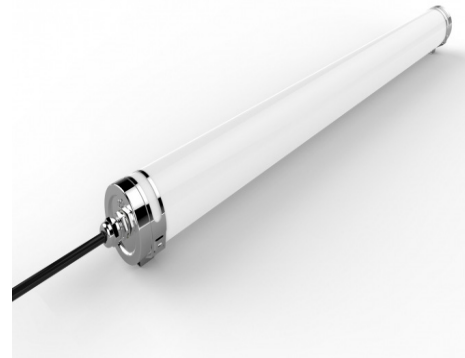

	Puissance	Dimensions	IK	IP	Diffusant	Lumens
	36W	Ø75x1200mm	IK10	IP69k	Polycarbonate	4680lm
	45W	Ø75x1500mm	IK10	IP69k	Polycarbonate	5850lm
	36W	Ø75x1200mm	IK10	IP69k	Polyéthylène	4680lm
	45W	Ø75x1500mm	IK10	IP69k	Polyéthylène	5850lm

