

CLOCHES LED

Découvrez toute notre gamme

Nous disposons d'une large gamme de cloches LED,

A travers nos fabricants partenaires et nos produits référencés, nous sommes capables de vous proposer de nombreuses cloches LED ne figurant pas sur la sélection de notre catalogue.

En effet pour toutes demandes ou pour simplement découvrir toute notre gamme et nos nouveautés nous vous invitons à nous contacter par email à contact@delmat.fr ou par téléphone au 03 25 83 17 82.



Cloche LED UFO

Cloches LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures, IP65

Options

Accessoires
5000K - 6000K


	Puissance	Dimensions	Dimmable	Flux	Source	Lumens
	100W	Ø250x180mm	1-10V	135lm/W	Samsung	13500lm
	150W	Ø250x180mm	1-10V	135lm/W	Samsung	20250lm
	200W	Ø280x180mm	1-10V	135lm/W	Samsung	27000lm
	100W	Ø250x180mm	1-10V	160lm/W	Samsung	16000lm
	150W	Ø250x180mm	1-10V	160lm/W	Samsung	24000lm
	200W	Ø250x180mm	1-10V	160lm/W	Samsung	32000lm

Cloche LED UFO Driverless

Cloches LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures, IP65

Options

Accessoires
5000K - 6000K


	Puissance	Dimensions	Faisceau	Flux	Source	Lumens
	100W	Ø255x145mm	90°	110lm/W	Epistar	11000lm
	150W	Ø345x140mm	90°	110lm/W	Epistar	16500lm
	200W	Ø345x140mm	90°	110lm/W	Epistar	22000lm

Uboat LED HE

Cloches LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures

Options

1-10V, DALI, Capteur Micro-Ondes
Connecteur de Raccordement IP68
4000K



Puissance	Dimensions	IK	IP	Driver	Lumens
100W	605x135x72mm	10	65	Easy Access	12500lm
150W	905x135x72mm	10	65	Easy Access	18500lm
200W	1205x135x72mm	10	65	Easy Access	25000lm



Cloche LED DAVI


Cloches LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures
Système de Filtre (surpressions-dépressions)

Options

Diffusant Verre ou PMMA | DALI, Dimmable
Temp° -25°C à 60°C

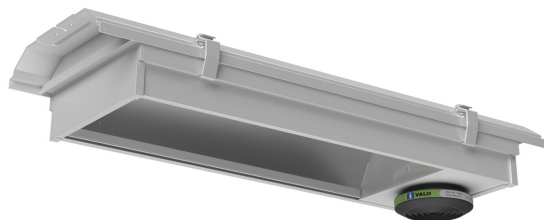

	Puissance	Dimensions	IK	IP	Kelvin	Flux
	31W	774x246x162mm	08	65	4000K	170lm/W
	59W	774x246x162mm	08	65	4000K	170lm/W
	83W	774x246x162mm	08	65	4000K	170lm/W
	59W	1174x246x162mm	08	65	4000K	170lm/W
	119W	1174x246x162mm	08	65	4000K	170lm/W
	166W	1174x246x162mm	08	65	4000K	170lm/W

Cloche LED VerticalDriver HBRV

Cloches LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures
Lumiled, MeanWell

Options

1-10V, DALI
3000K - 4000K - 5000K - 6000K



	Puissance	Dimensions	IK	IP	Driver	Lumens
	100W	Ø280x390mm	07	66	Easy Access	15000lm
	150W	Ø330x397mm	07	66	Easy Access	22500lm
	200W	Ø380x401mm	07	66	Easy Access	30000lm

*Nombreuses options disponibles à la demande sur ce produit,
Exemple: Degrés du faisceau, Lentilles, Capteur Lumineux, accessoires et connectiques

Cloche LED Quest Plus HB

Cloches LED

Paramètres

CE RoHS, 100.000 Heures

Options

DALI

Optique Faisceau: 70°, 120°, 125/30 Asym



Puissance	Dimensions	IK	IP	Kelvin	Lumens
96W	428x423x45mm	10	66	4000K	14000lm
144W	428x418x45mm	10	66	4000K	21000lm
192W	424x671x51mm	10	66	4000K	28000lm
288W	424x866x51mm	10	66	4000K	42000lm

